

# G-Sicherungshalter 6,3 x 32 mm

FX 0415 + FX 0416 / FX 0415S + FX 0416S / FX 0417

# ESKA

Fuse-holders



## G-Sicherungshalter für Sicherungen /

für 6,3 x 32 mm mit Schraubdeckel


**Bemessungsstrom:** 13 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Verlustleistung:** 4 W (@ 23 °C)  
**Übergangswiderstand:** < 5mΩ  
**Isolationswiderstand:** > 10<sup>5</sup> MΩ @ 500 V d.c  
**Durchschlagsfestigkeit:** 4 kV @ 50 Hz

**Fuse-holder for fuses  
for 6,3 x 32 mm with screw cap**

**Nominal current:** 13 A  
**Voltage:** 250 V  
**Sustained dissipation:** 4 W (@ 23 °C)  
**Contact resistance:** < 5mΩ  
**Insulation resistance:** > 10<sup>5</sup> MΩ @ 500 V d.c  
**A.C Breakdown:** 4 kV @ 50 Hz

**Bestell/ Order Nr.:** FX 0415

FX 0416

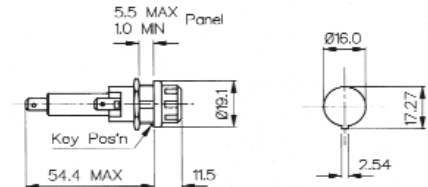

## G-Sicherungshalter für Sicherungen /

für 6,3 x 32 mm mit Schraubdeckel


**Bemessungsstrom:** 13 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Verlustleistung:** 4 W (@ 23 °C)  
**Übergangswiderstand:** < 5mΩ  
**Isolationswiderstand:** > 10<sup>5</sup> MΩ @ 500 V d.c  
**Durchschlagsfestigkeit:** 4 kV @ 50 Hz

**Fuse-holder for fuses  
for 6,3 x 32 mm with screw cap**

**Nominal current:** 13 A  
**Voltage:** 250 V  
**Sustained dissipation:** 4 W (@ 23 °C)  
**Contact resistance:** < 5mΩ  
**Insulation resistance:** > 10<sup>5</sup> MΩ @ 500 V d.c  
**A.C Breakdown:** 4 kV @ 50 Hz

**Bestell/ Order Nr.:** FX 0415 S

FX 0416 S

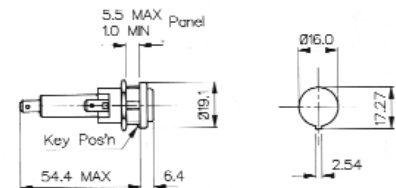

## G-Sicherungshalter für Sicherungen /

für 6,3 x 32 mm mit Schraubdeckel

**Bemessungsstrom:** 16 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Verlustleistung:** 4 W (@ 23 °C)  
**Übergangswiderstand:** < 10 mΩ  
**Isolationswiderstand:** > 10<sup>6</sup> MΩ @ 500 V d.c  
**Durchschlagsfestigkeit:** > 2 kV

**Fuse-holder for fuses  
for 6,3 x 32 mm with screw cap**

**Nominal current:** 16 A  
**Voltage:** 250 V  
**Sustained dissipation:** 4 W (@ 23 °C)  
**Contact resistance:** < 10 mΩ  
**Insulation resistance:** > 10<sup>6</sup> MΩ @ 500 V d.c  
**A.C Breakdown:** > 2 kV

**Bestell/ Order Nr.:** FX 0417

