

G-Sicherungshalter 10,3 x 38,1 mm

1038.215


Fuse-holders



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 10,3 x 38,1 mm mit Schraubkappe
Bemessungsstrom: 30 A
Bemessungsspannung: 600 V
Übergangswiderstand: 5mΩ
Isolationswiderstand: 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit: AC3000V/60“

Fuse-holder for fuses for 10,3 x 38,1 mm with Screw cap
Nominal current: 30 A
Voltage: 600 V
Contact resistance: 5mΩ
Insulation resistance: 100 MΩ
Dielectric strength: AC3000V/60“

Bestell/ Order Nr.: 1038.215

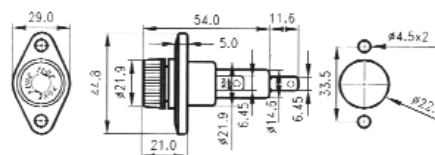

In-Line-Sicherungshalter 5 x 20 mm / 6,3 x 25 mm / 6,3 x 32 mm



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm = FX 0380 für 6,3 x 25 mm = FX 0280 für 6,3 x 32 mm = FX 0180
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 10 mΩ
Isolationswiderstand: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 2 kV @ 50Hz

Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm / 6,3 x 25mm / 6,3 x 32 mm
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 10 mΩ
Insulation resistance: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 2 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0180



FX 0280

FX 0380



List No.	DIM A
FX0180	60.3
FX0280	54.5
FX0380	48.6



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm = FX 0385 für 6,3 x 25 mm = FX 0285 für 6,3 x 32 mm = FX 0185
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 10 mΩ
Isolationswiderstand: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 2 kV @ 50Hz


Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm / 6,3 x 25mm / 6,3 x 32 mm
Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 10 mΩ
Insulation resistance: > 10⁵ MΩ @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 2 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0185



FX 0285

FX 0385



List No.	DIM A
FX0185	91.0
FX0285	85.2
FX0385	79.2