


N Typ Radial 1 A

No. 700.000

Temperature



Anerkannt / Approved:

UL / C-UL

VDE

CCC

BEAB

Drahtanschluss kurz: 36 ± 3 mm (Standard)

Drahtanschluss lang: 68 ± 3 mm (Bsp. N06F-L)

Verpackungsmöglichkeiten:

500 St. in Polybeutel

Leads short: 36 ± 3 mm (Standard)

Leads long: 68 ± 3 mm (e.g..N06F-L)


Packing opinions:

500 pcs. in plastic bag

TAMURA
ANZEN DENGU CO.,LTD

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Produkt – No.	Strom Current	Spannung Voltage	Bemessungstemperatur Funktioning open temp. (C°)	Max. Grenztemperatur Max. overshoot temp. (C°)
700.065*	N 06 F	1 A	250	65	200
700.076	N 0 F	1 A	250	76	200
700.086	N 1	1 A	250	86	95
700.103	N 2 F	1 A	250	102	200
700.117	N 3 F	1 A	250	115	200
700.127	N 4 F	1 A	250	127	200
700.133*	N 13 F	1 A	250	133	200
700.136	N 5 F	1 A	250	136	200
700.140	N 6 F	1 A	250 </td <td>139</td> <td>200</td>	139	200
700.150	N 7 F	1 A	250	145	200
700.169	N 8	1 A	250	169	180

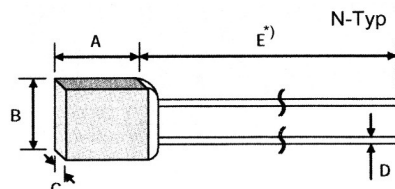

Dimensions [mm]	
A	4.1 ± 0.5
B	5.2 ± 0.5
C	2.0 ± 0.3
D	0.53 ± 0.1
E	36 ± 3.0

*) Long lead type 68 ± 3.0mm [N-F-L]

* kein UL / C-UL / no UI / C-UL